


podwórze posesji

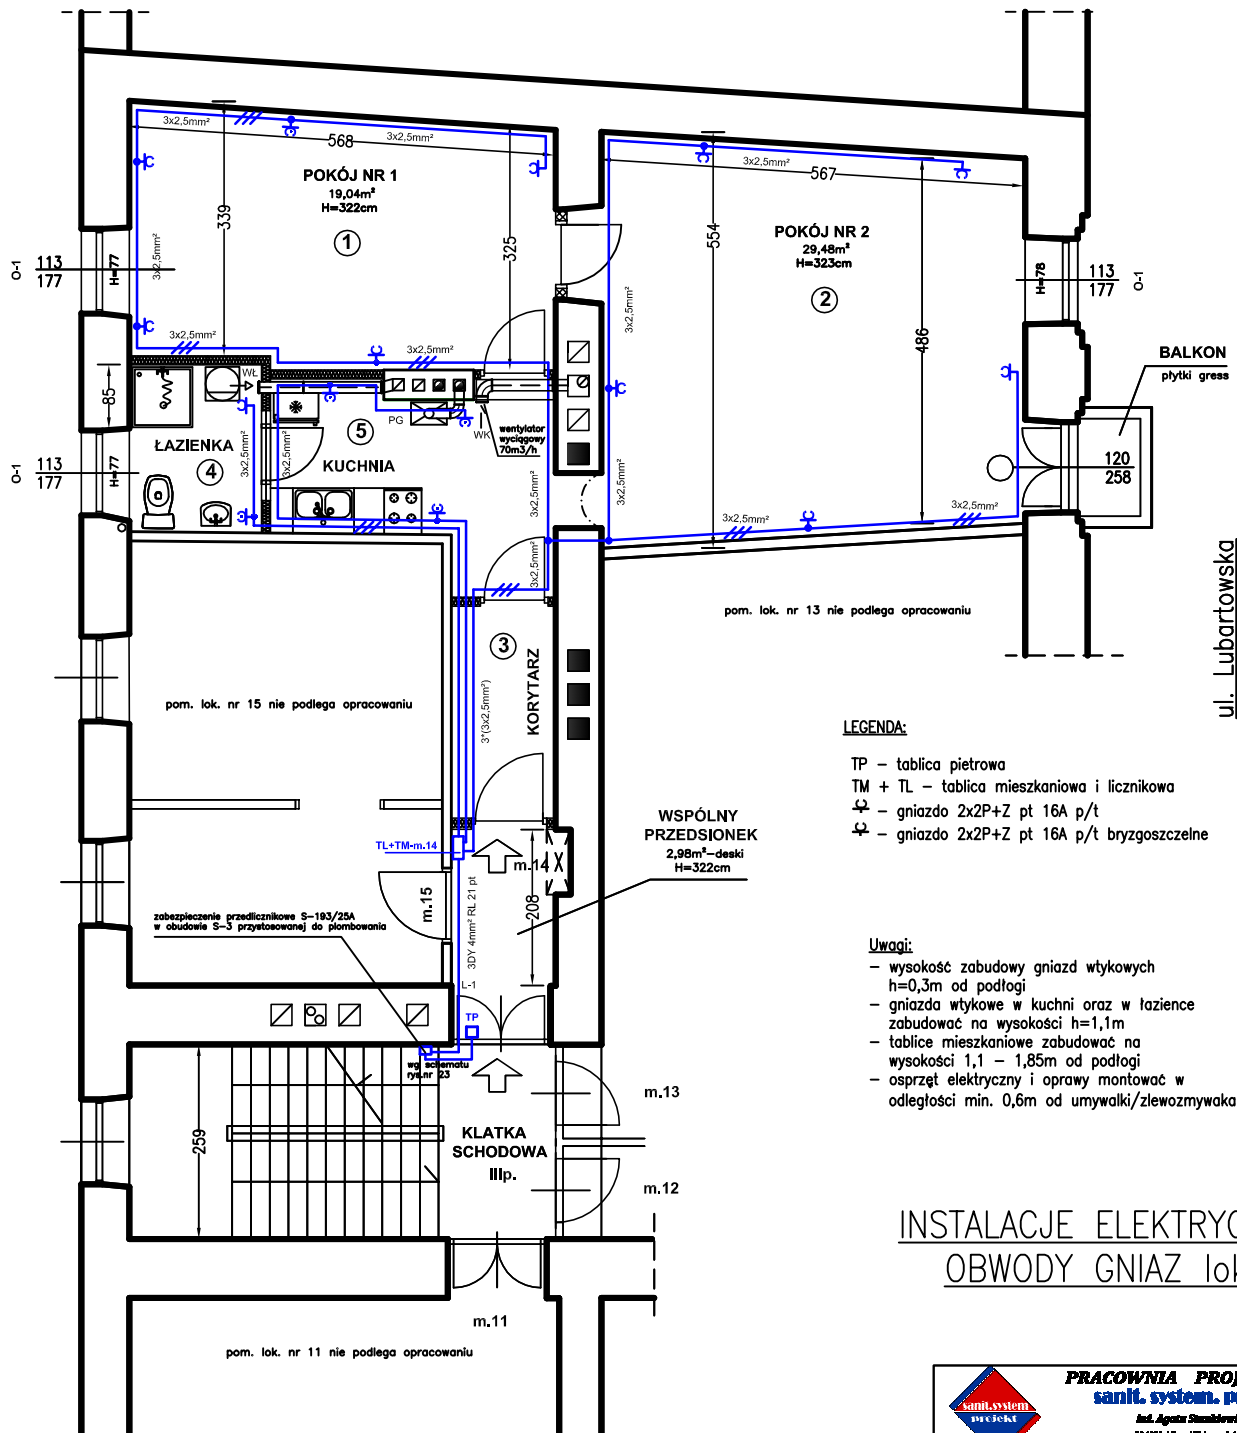

Uwagi:

- zabudowa, meble oraz lodówka w kuchni mają charakter poglądowy (nie podlega opracowaniu), wykazano dla rozmieszczenia gniazd elektrycznych


LEGENDA:

- TP - tablica piętrowa
- TM + TL - tablica mieszkaniowa i licznikowa
- ⊕ - gniazdo 2x2P+Z pt 16A p/t
- ⊕ - gniazdo 2x2P+Z pt 16A p/t bryzgoszczelne

Uwagi:

- wysokość zabudowy gniazd wtykowych $h=0,3m$ od podłogi
- gniazda wtykowe w kuchni oraz w łazience zabudować na wysokości $h=1,1m$
- tablice mieszkaniowe zabudować na wysokości $1,1 - 1,85m$ od podłogi
- osprzęt elektryczny i oprawy montować w odległości min. $0,6m$ od umywalki/zlewozmywaka

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBWODY GNIAZD lok.14

	PRACOWNIA PROJEKTOWA sanit. system. projekt	
	Inż. Agnieszka Szumilowska 38-127 Lublin, ul. Wileńska 4/90 tel. 601-400-252 e-mail: agnieszka.szumilowska@wp.pl	
Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12		
Objekt:	Pustostan przy ul. Lubartowskiej 38 nr 14 w Lublinie	Data: luty 2015
Rysunek:	Instalacje elektr. – obwody gniazd lok.14	Opracował: inż. Jan Harasim upr. bud. nr 2783/Lb/98 045/L/03
Sprawił:	Jacek Stankiewicz upr. bud. nr 1286/Lb/90 Lub. Obr. tabe inst. bud. nr LUB/96/4007/02	Skala: 1:50 Rys nr: 21