


PRZEKRÓJ 1:75

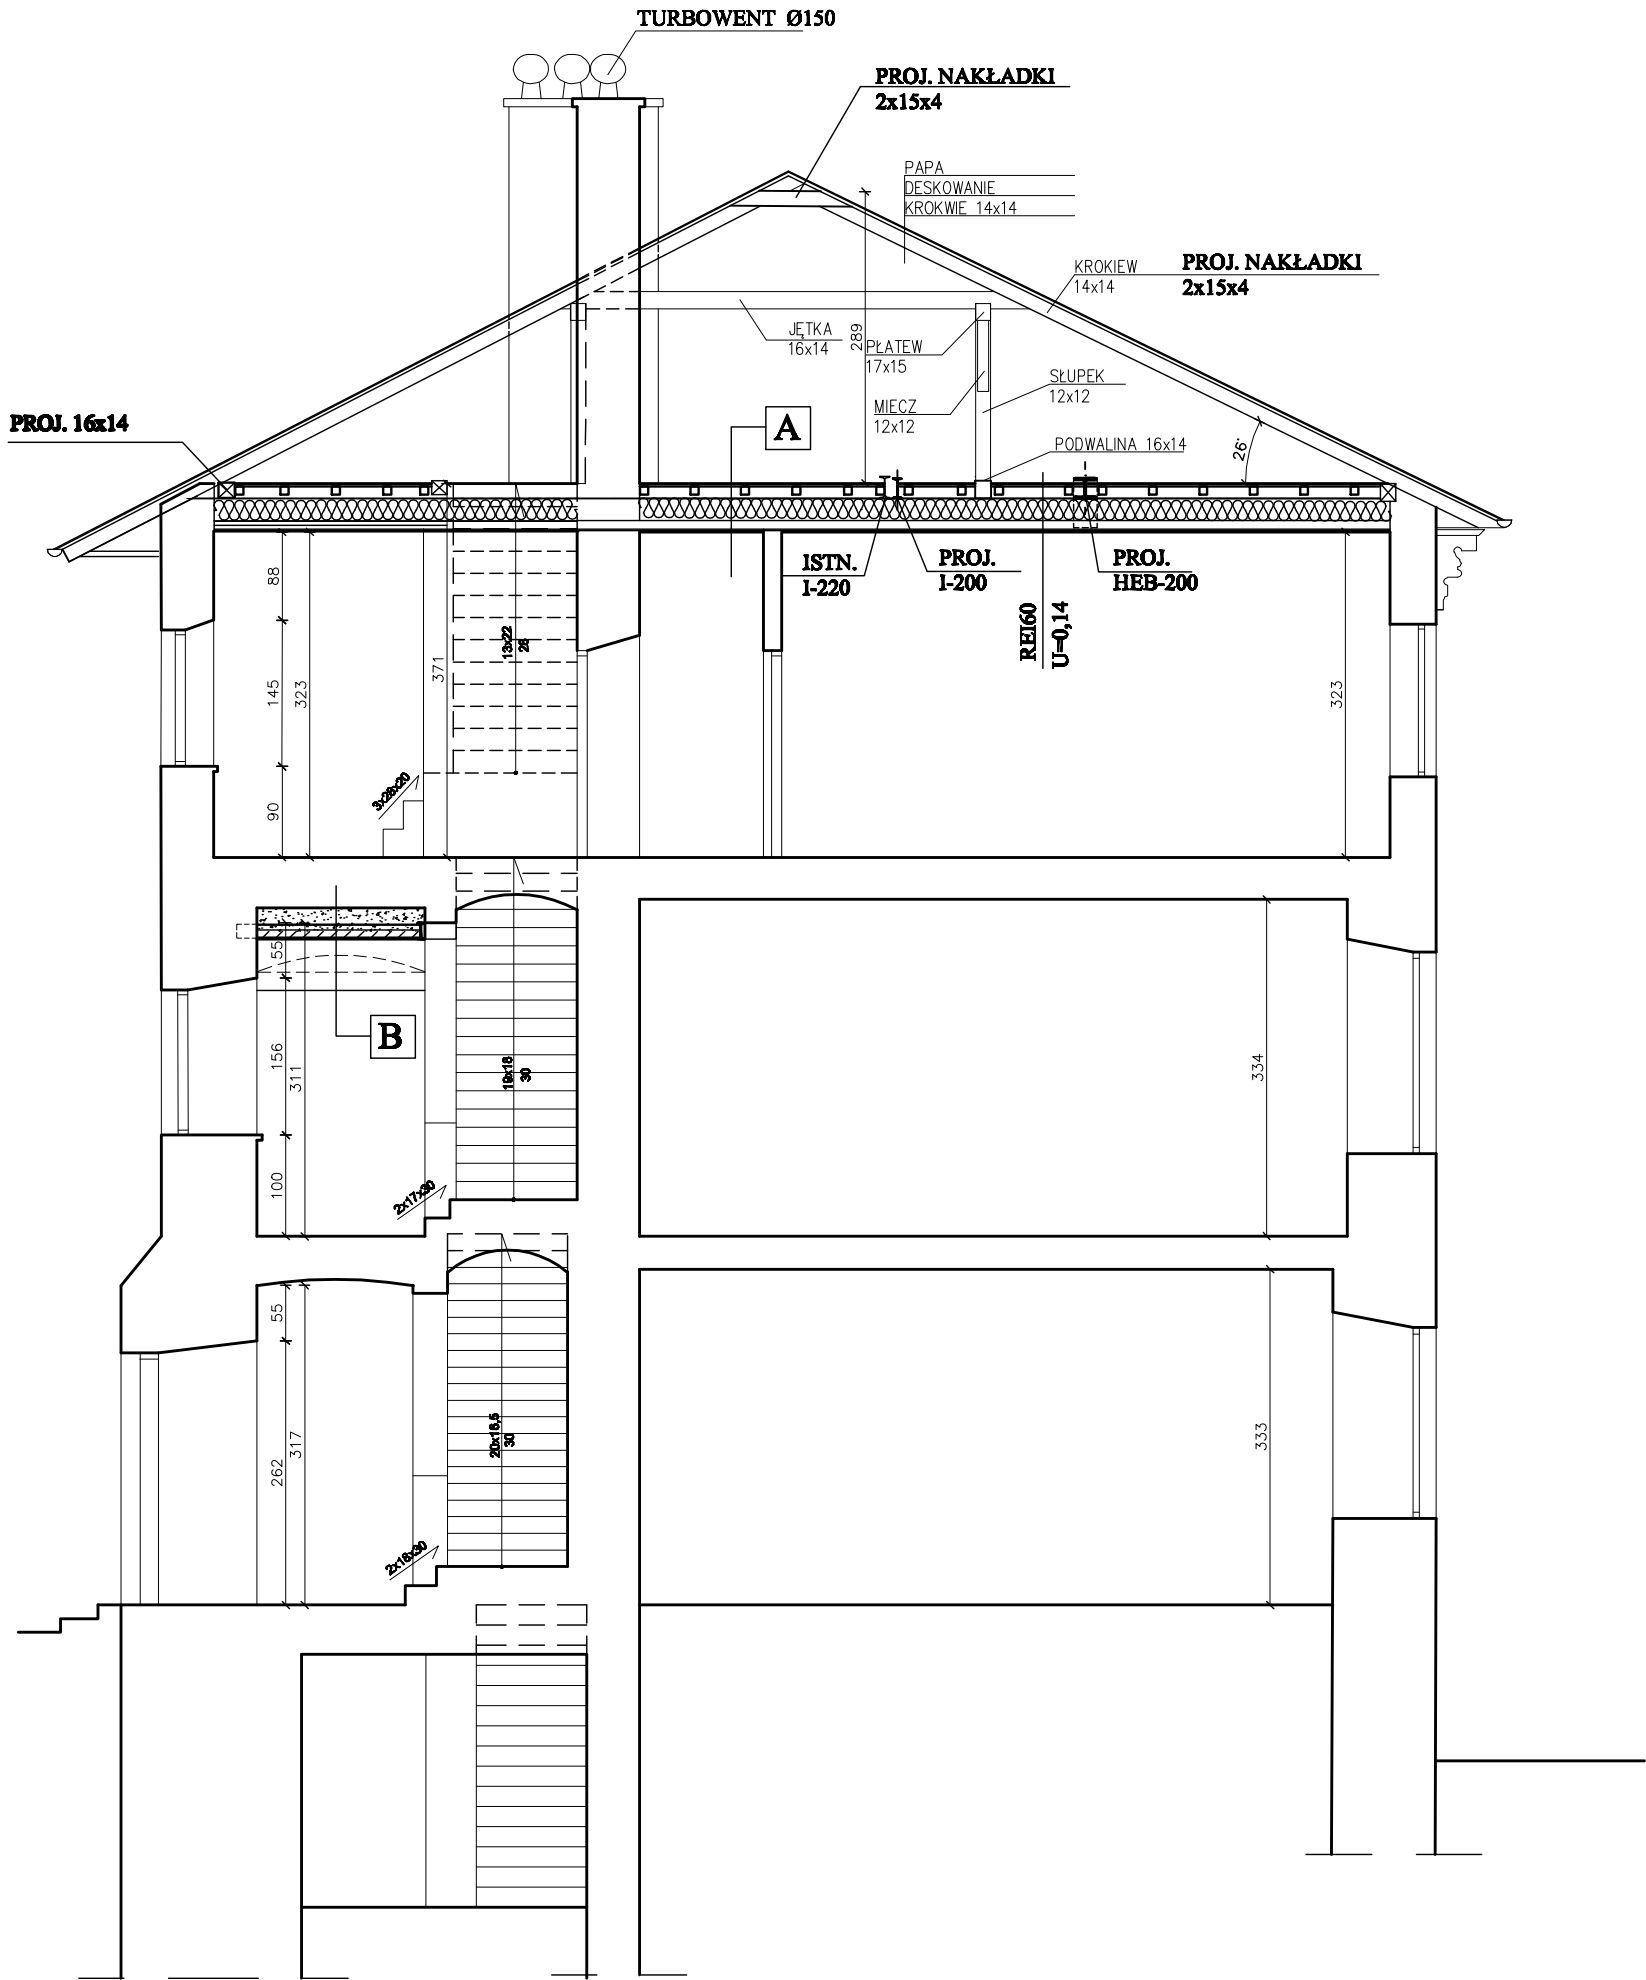

A PODŁOGA DREWNIANA - 3,0cm
LEGARY 8x8cm CO 0,5m
WEŁNA MINERALNA - 22,0cm
PAROIZOLACJA
ISTN. ŚLEPY PUŁAP
PODSUFITKA - PŁYTY OGNIODPORNE
GK -12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM

B PŁYTA KLEINA TYP "C" 12(6,5)cm
KERAMZYTObETON (700) 0-20cm (śr - 10cm)
ISTN. SKLEPIENIE CEGLANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE				
	REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BUDYNKU MIESZKALNEGO			Stadium PAB
	UL. OLEJNA 5, LUBLIN			Data 03. 2024
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	RZUT DACHU			
Projektowali	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/Lb/74	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Skala 1:75
	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/Lb/85	SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA		
Sprawdzili	MGR INŻ. ARCH. MARIEK STANISŁAW GRĘŁA UPR. NR 29/Lb/97	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Nr rys. 8
	MGR INŻ. TADEUSZ MAJEK Up. nr 86-586/81	SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA		