# INSTALACJA GAZOWA
RZUT I PIĘTRA
skala 1:100

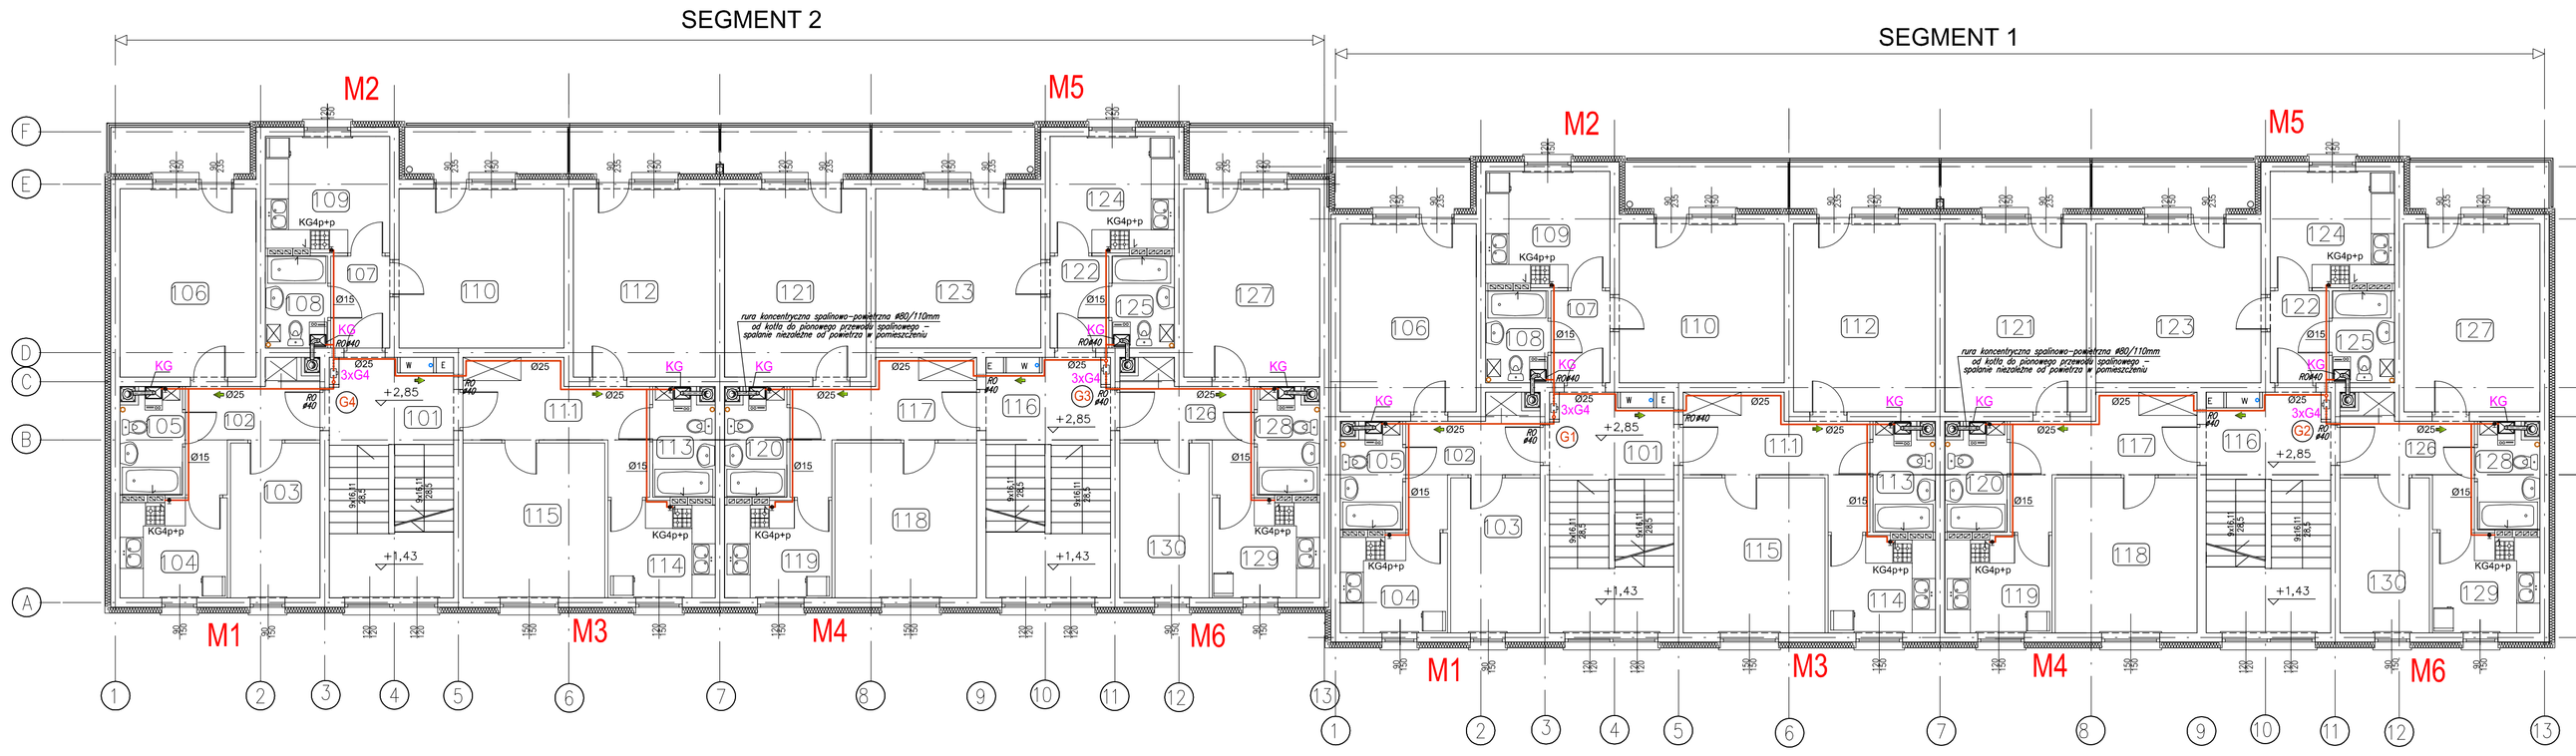


## WYKAZ POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

| | | |
|---|---|---|
| 101 | KLATKA SCHODOWA GRES | 19.34 m² |

**M1** — pow. użytkowa 44,45 m2

| | | |
|---|---|---|
| 102 | P.POKÓJ WYK.PCV | 7.01 m² |
| 103 | POKÓJ WYK.PCV | 9.24 m² |
| 104 | KUCHNIA WYK.PCV | 7.01 m² |
| 105 | ŁAZIENKA GRES | 4.14 m² |
| 106 | POKÓJ WYK.PCV | 17.05 m² |

**M2** — pow. użytkowa 34,43 m2

| | | |
|---|---|---|
| 107 | P.POKÓJ WYK.PCV | 3.60 m² |
| 108 | ŁAZIENKA GRES | 3.82 m² |
| 109 | KUCHNIA WYK.PCV | 9.51 m² |
| 110 | POKÓJ WYK.PCV | 17.50 m² |

**M3** — pow. użytkowa 53,70 m2

| | | |
|---|---|---|
| 111 | P.POKÓJ WYK.PCV | 10.07 m² |
| 112 | POKÓJ WYK.PCV | 17.78 m² |
| 113 | ŁAZIENKA GRES | 4.04 m² |
| 114 | KUCHNIA WYK.PCV | 7.17 m² |
| 115 | POKÓJ WYK.PCV | 14.64 m² |

| | | |
|---|---|---|
| 116 | KLATKA SCHODOWA gres | 19.34 m² |

**M4** — pow. użytkowa 53,70 m2

| | | |
|---|---|---|
| 117 | P.POKÓJ WYK.PCV | 10.07 m² |
| 118 | POKÓJ WYK.PCV | 14.64 m² |
| 119 | KUCHNIA WYK.PCV | 7.17 m² |
| 120 | ŁAZIENKA GRES | 4.04 m² |
| 121 | POKÓJ WYK.PCV | 17.78 m² |

**M5** — pow. użytkowa 34,43 m2

| | | |
|---|---|---|
| 122 | P.POKÓJ WYK.PCV | 3.60 m² |
| 123 | POKÓJ WYK.PCV | 17.50 m² |
| 124 | KUCHNIA WYK.PCV | 9.51 m² |
| 125 | ŁAZIENKA GRES | 3.82 m² |

**M6** — pow. użytkowa 44,45 m2

| | | |
|---|---|---|
| 126 | P.POKÓJ WYK.PCV | 7.01 m² |
| 127 | POKÓJ WYK.PCV | 17.05 m² |
| 128 | ŁAZIENKA GRES | 4.14 m² |
| 129 | KUCHNIA WYK.PCV | 7.01 m² |
| 130 | POKÓJ WYK.PCV | 9.24 m² |

RAZEM pow. użytkowa 1 piętra - 303,84 m2

## OZNACZENIA:

Ø20 — Przewody gazowe projektowane stalowe, bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219.

RO — Rura ochronna stalowa na przewodzie gazowym przy przejściu przez przegrody budowlane.

KG — gazowy kocioł dwufunkcyjny c.o.+c.w. wiszący, z zamkniętą komorą spalania, Qn=7,0-21kW:
- wydatek cieplej wody - tryb przepływowy 10,3 l/min,
- zasilenie elektryczne 230V, pobór mocy 130W, stopień ochrony X4D,
- zasilenie i powrót kotła R 1/2",
- przyłącze ciepła, zimna woda R 1/2",
- przyłącze powietrzno-spalinowe - Ø80/110mm,
- zużycie gazu q=2,5m3/h,
- wysokość x szerokość x głebokość = 700 x 400 x 295mm.

Zgodnie z zaleceniem producenta urządzeń, przed kotłem gazowym zamontować filtr do gazu oraz zawór kulowy do gazu wykonanie mosiężne.

KG4p+p — kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym na podłączeniu zamontować zawór kulowy do gazu.


PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382


| | | |
|---|---|---|
| Temat: | Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3 | |
| Branża: SANITARNA | Stadium: | Projekt wykonawczy |
| Tytuł rys.: | INSTALACJA GAZOWA | BUDYNEK 1A - RZUT I PIĘTRA |
| Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 | Data: 04/2015 | Nr rys. |
| Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04 | Skala: 1:100 | S24 |
| Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74 | | |