

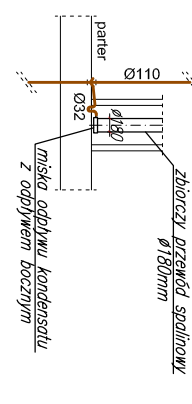


1:100

Prowadzi katalizację wewnątrz polipropylenowe  
 PPH-1 i 2. PVC: łączymy w urządzeniu grzewczym,  
 następnie poddawamy karbonylacji szklanym układem  
 w zbiorniku z POUV. Długość S, kształt i kolor SBR34  
 zależą od rodzaju grzewcy.

U: umiarkowana czystość  
 W: czystość katalizatora i mieszkaw  
 P: próbki  
 W: wtryski  
 P: próbki  
 R: metody katalizacji

W układzie mieszalnym materiały ulegają typowi kompotacji (odporności)

[illegible]