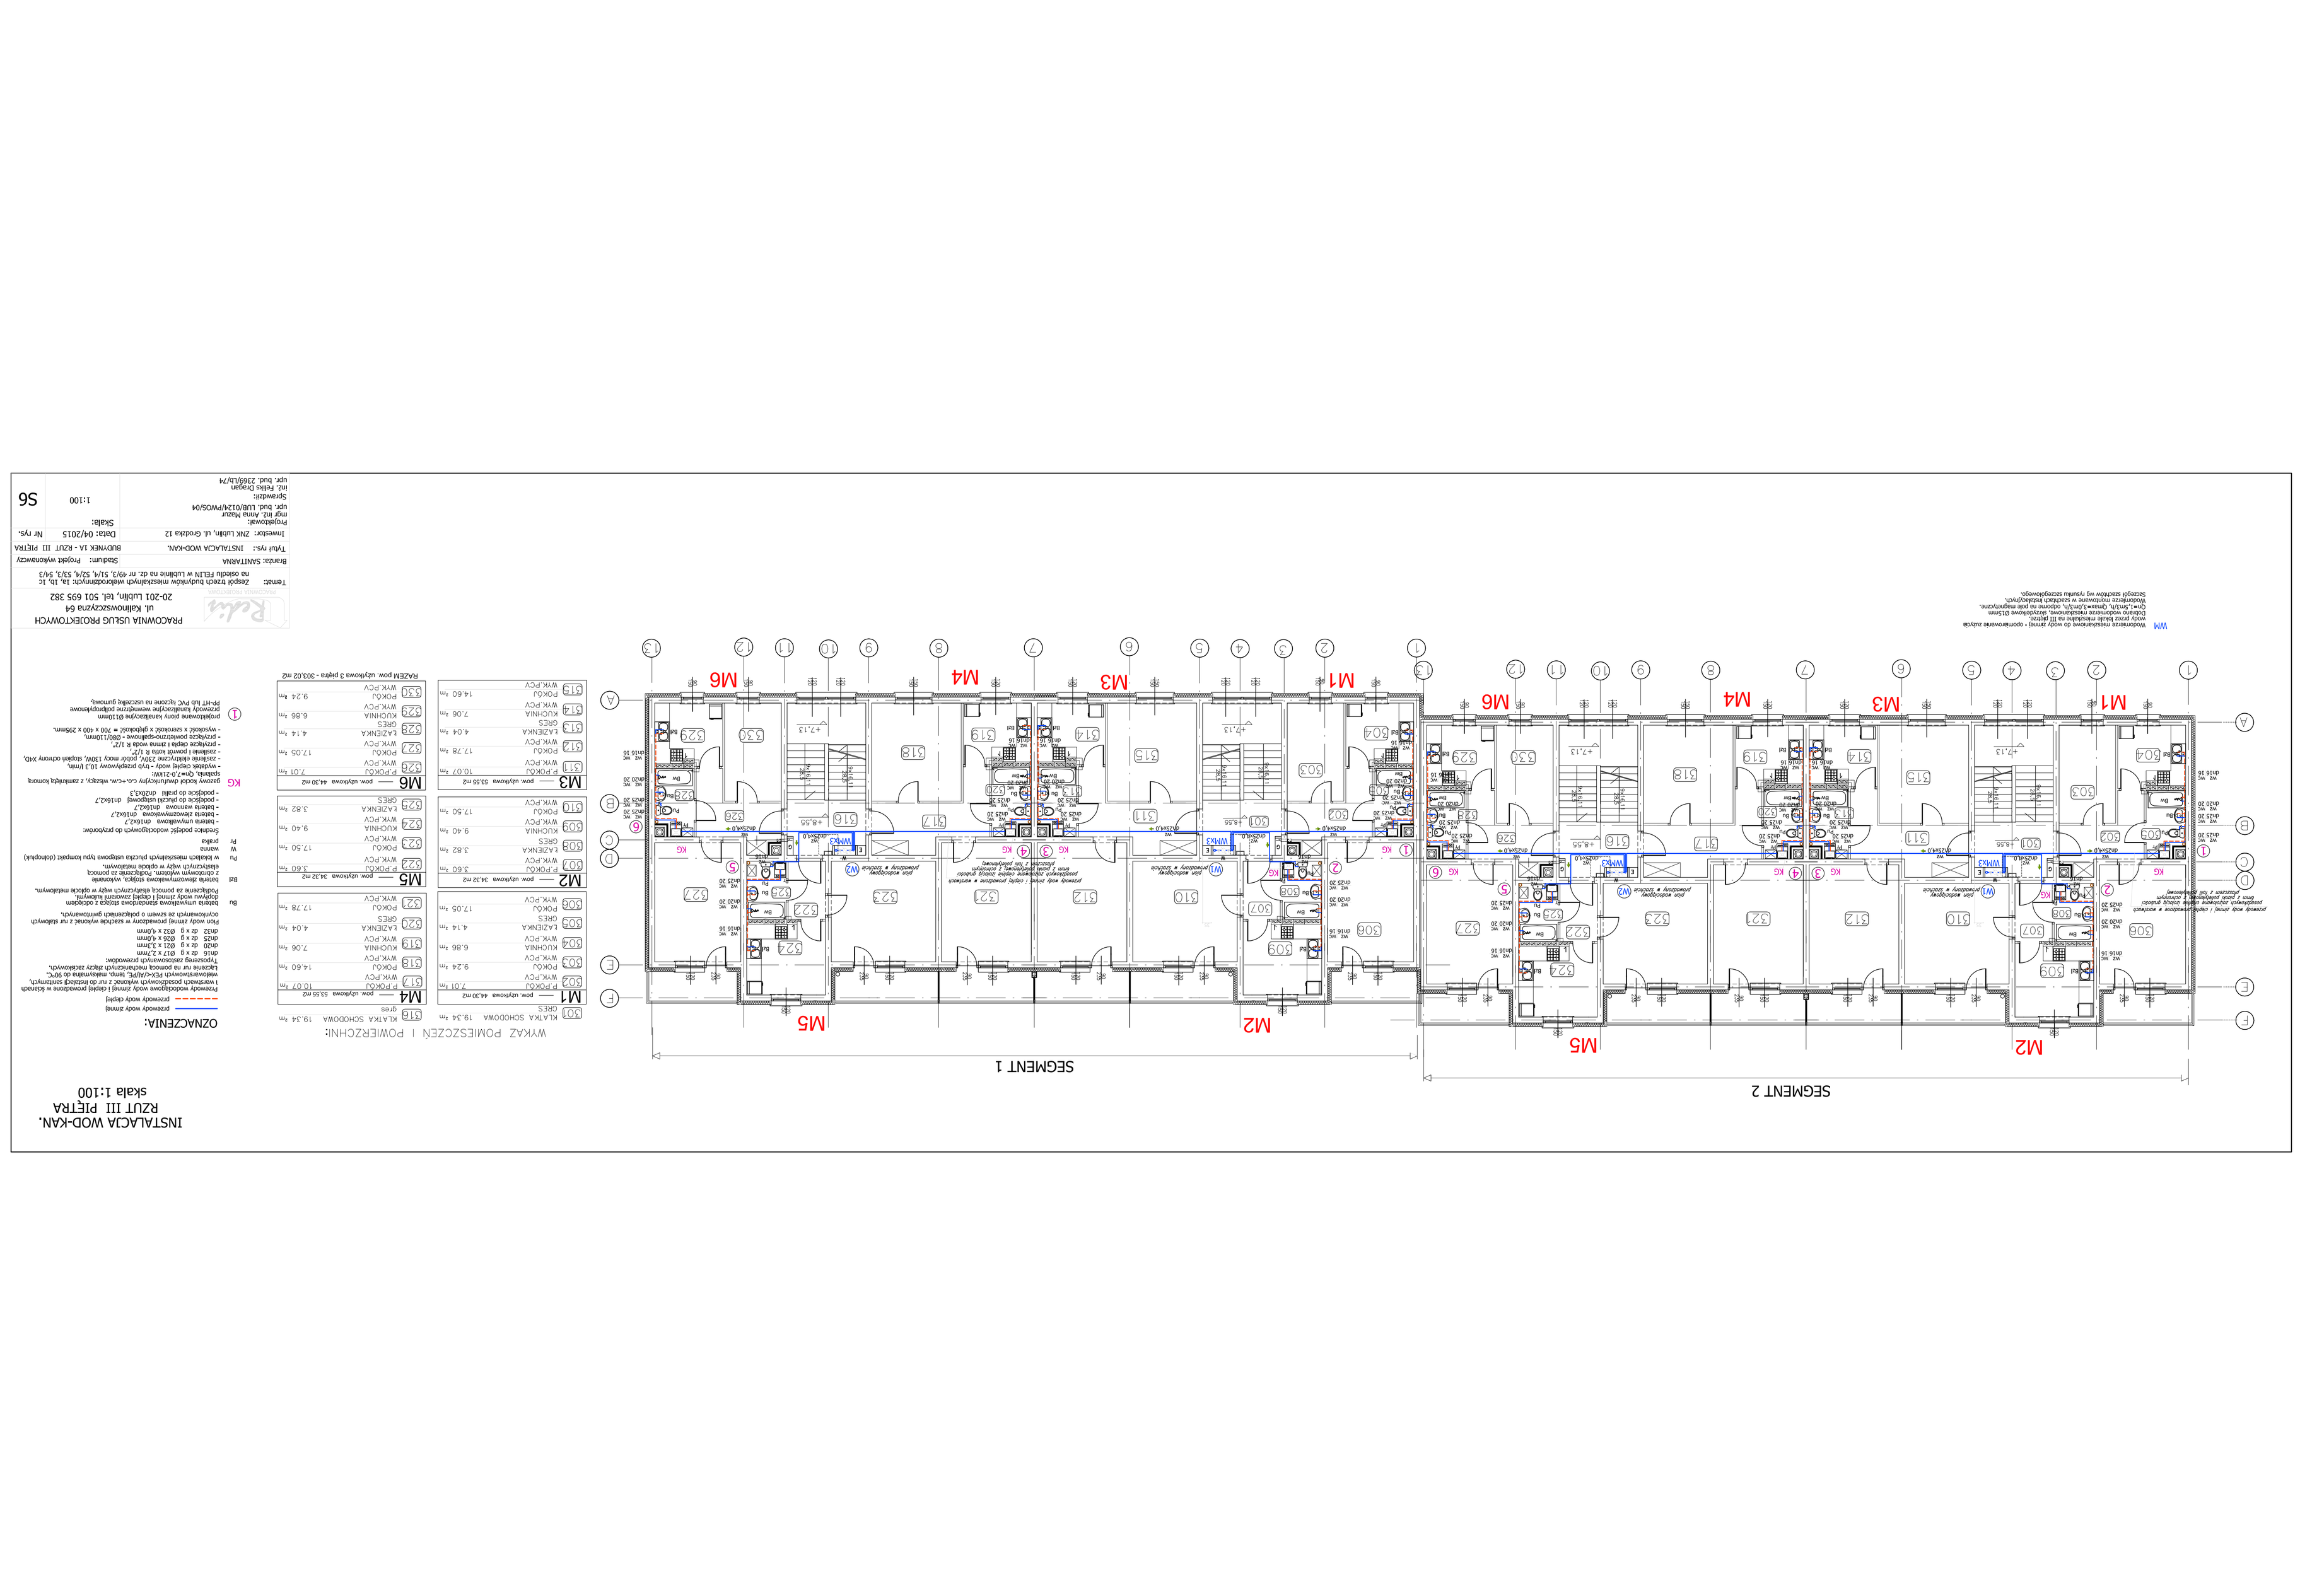
SEGMENT 1
SEGMENT 2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
WM
Wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej - ogólnowarsz zużyta
woda przez całe mieszkanie na III piętrze.
Ciepłomierze rozdzielcze na III piętrze.
Wodomierze rozdzielcze w szafkach budynkowych.
Szczegół szafek wg rysunku szczegółowego.
WYKAZ POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:
KLATKA SCHODOWA 19.34 m²
KLATKA SCHODOWA 19.54 m²
M1 — pow. użytkowa 44.30 m²
M2 — pow. użytkowa 34.32 m²
M3 — pow. użytkowa 53.55 m²
M4 — pow. użytkowa 33.55 m²
M5 — pow. użytkowa 34.32 m²
M6 — pow. użytkowa 44.30 m²
RAZEM pow. użytkowa 3 piętra - 303.02 m²
OZNACZENIA:
przewody wody zimnej
przewody wody ciepłej
Instalacja zimnej wody i ciepłej z rozdziałem dolnym.
Instalacja cyrkulacji ciepłej wody.
Przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej zmontowane w ścianach i warstwach posadzkowych wykonać z rur do instalacji sanitarnych, wielowarstwowych PEX-c/Al/PE, temp. maksymalna do 90°C.
Ułożenie rur na poziomach mieszkaniach zgodnie z projektem.
Typoszeregi zastosowanych przewodów:
dn16 dz x g Ø17 x 2,7mm
dn20 dz x g Ø21 x 3,3mm
dn25 dz x g Ø26 x 4,0mm
dn32 dz x g Ø32 x 4,0mm
Rury wody zimnej pomiędzy w ścianie wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o podgrzewach gwintowanych.
dotyczy wody zimnej i ciepłej zamontowanej wewnątrz.
Podłączenie za pomocą elastycznych węży w oplocie metalowym.
z otoczonym włóknem. Podłączenie za pomocą elastycznych węży w oplocie metalowym.
w bateriach mieszalnikach dwuuchwytowych.
Bd Bateria zlewozmywakowa stojąca wysokie
Bu Bateria umywalkowa stojąca z odpływem
Pu Bateria zlewozmywakowa stojąca wysokie
Py pralka
W wanna
Pu bateria umywalkowa
Sz Szafka dwupół. wiszące do przyłoże.
- bateria umywalkowa dn16x2,7
- bateria zlewozmywakowa dn16x2,7
- podejście do baterii ogólnej dn16x2,7
- podejście do pralki dn20x3,3
gazowy kocioł dwufunkcyjny c.o.+c.w. wiszący, z zamkniętą komorą spalania, Qmr 7,2-21kW;
- wyjście dymu i powietrza na dz. nr 493/3, 514/4, 537/3, 546/3
- zasilanie elektryczne 230V, pobór mocy 130W, stopień ochrony X4D;
- przyłącze cieplne i zimna woda R 1/2";
- zasilanie i powrót ciepła R 1/2";
- przyłącze gazowe DN20, ciśnienie 2,0kPa
- wysokość x szerokość x głębokość = 700 x 400 x 295mm.
KG
projektowane piony kanalizacyjne Ø110mm
przewody kanalizacyjne wewnętrzne podposadzkowe
PP-HT lub PVC łączone na uszczelkę gumową.
1