



Szczegół szafki na armaturę - zasilenie dla trzech mieszkań

parter - M.1, M.3, M.4
I piętro - M.7, M.8, M.WC

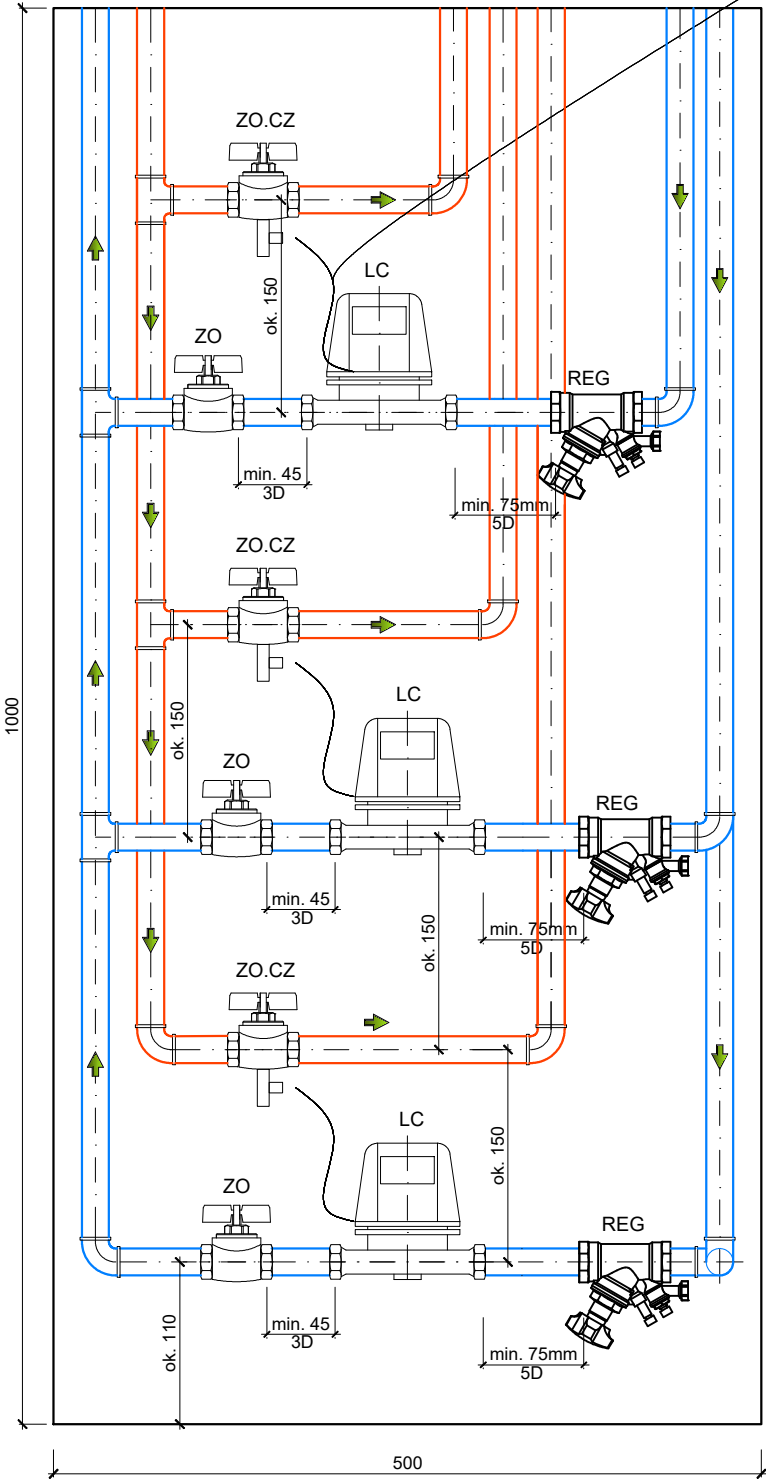

Szczegół szafki na armaturę - zasilenie dla dwóch mieszkań

I piętro - R10, R10A
II piętro - R14, R14A oraz R2, R12

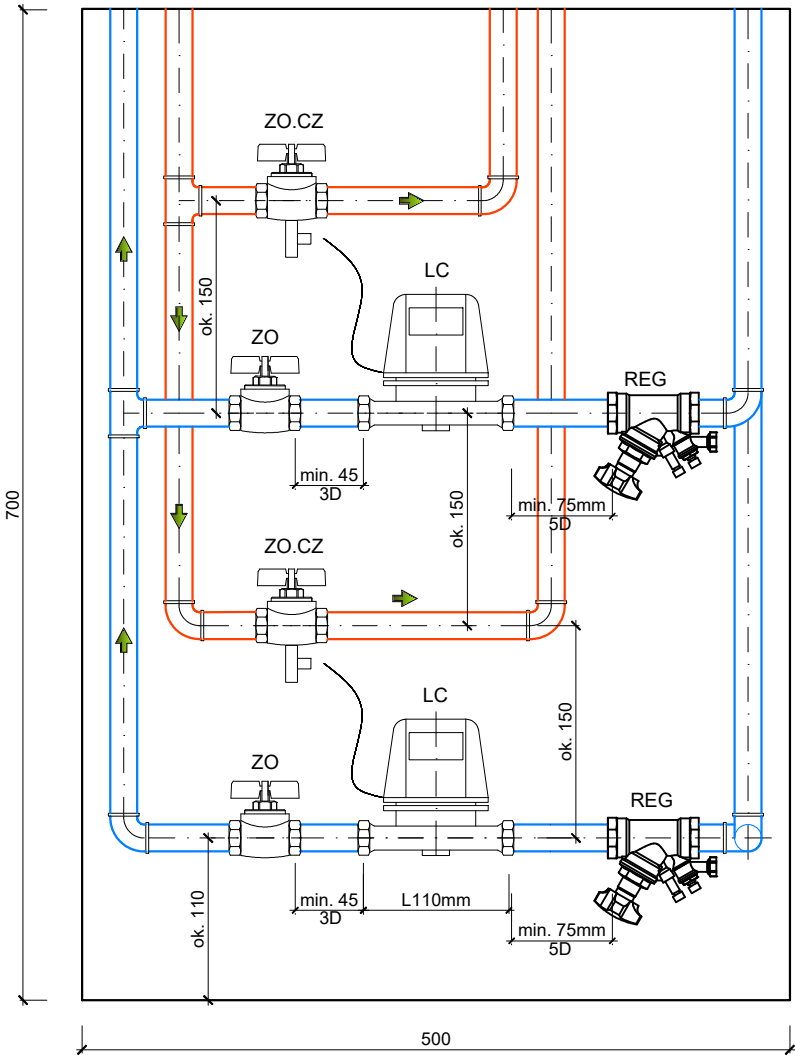

SZCZEGÓŁY SZAFKI NA ARMATURĘ
skala 1:50


OZNACZENIA:

- LC Proj. licznik ciepła/ciepłomierz kompaktowy z jednostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przepływu, zasilenie bateryjne na 6 lat pracy, montaż poziomy, odporny na zewnętrzne pole magnetyczne, wielkość: DN15, qn=0,6m3/h, PN16, G 3/4", L=110mm, przelicznik elektroniczny, przetwornik zintegrowany z elektroniką przelicznika, czujnik temperatury Pt500, z modułem komunikacyjnym M-Bus. Miejsce montażu pokazano na rzutach instalacji c.o.
- REG Proj. zawór regulacyjny montowany za powrocie, skośny gwintowany z płynną nastawą wstępną, z funkcją odciążenia i odwodnienia, DN15, PN20, Tmax=120°C.
- zo.cz Proj. zawór odcinający gwintowany, Ø15, z przyłączem do montażu czujnika temperatury (M10x1), pokrętło motylkowe PN16, Tmax=120°C, pełoprzelotowy, mosiężny.
- zo Proj. zawór odcinający gwintowany, Ø15, z pokrętłem motylkowym, PN16, Tmax=100°C, mosiężny, pełoprzelotowy.
- Zastosować drzwiczki rewizyjne metalowe, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, z ramką osadzoną w otworze zabudowy lub ściany, wyposażone w zamek z kluczykiem.

UWAGA: KONKRETNE MODELE ELEMENTÓW ARMATURY WYBRAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTĘPNYMI NA STRONIE www.lpec.pl

Szczegół szafki na armaturę - zasilenie jednego mieszkania

parter - M.6

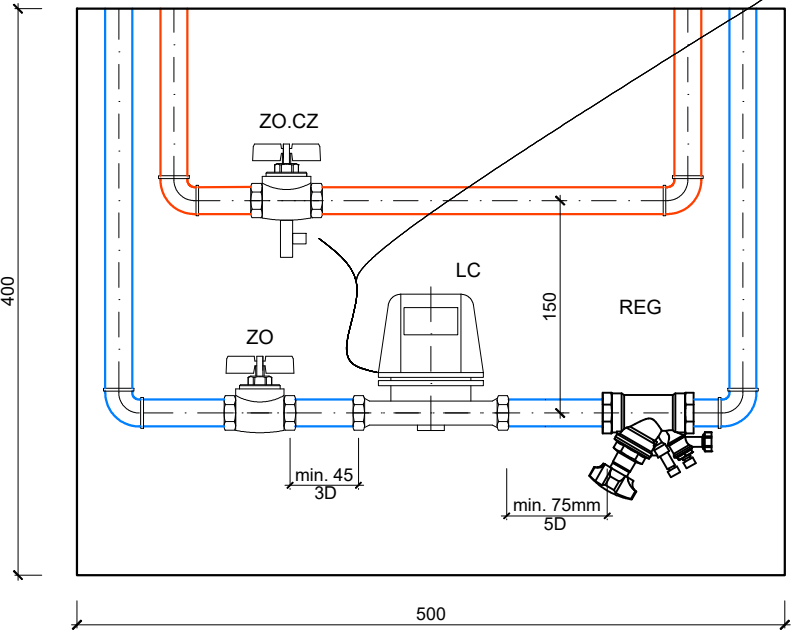

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744			
RODZAJ OPRACOWANIA	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		DATA marzec 2024
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ SZAFKI NA ARMATURĘ	NR RYS.	S.8
INWESTOR	ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin		
LOKALIZACJA	LUBLIN, ul. OLEJNA 5	NR DZIAŁKI: 30	SKALA: 1:5
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Mazur nr upr. LUB/0124/PWOS/04		PODPIS: